


LED Anzeigensysteme

In die Entwicklung dieser Bausteine ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrielektronik geflossen.

Die THT's stehen als Einzel- und als Mehrfach-LED-Baustein sowie als Leisten in den verschiedensten Abmessungen je nach Anwendungsfall zur Verfügung.

Das Grundrastermaß der Bauelemente beträgt 2,54mm. Diese Anzeigesysteme berücksichtigen als Frontplatteinbauelemente die maßgeblichen Normen der Industrie-Elektronik. Es kommen die unterschiedlichsten LED-Bauformen zum Einsatz.

Bei Anzeigesystemen haben sich LED's und Displays auf LED-Basis durchgesetzt. Durch die umfangreiche Anwendung von LED's auch in der Konsumelektronik ist ihr Einsatz sehr wirtschaftlich geworden. Besonderer Vorzug der LED's ist ihre nahezu unbegrenzte Lebensdauer und der geringe Strombedarf. Die meistverwendeten Farben sind rot, gelb und grün. Die gängigen LED-Durchmesser betragen 3 und 5mm.

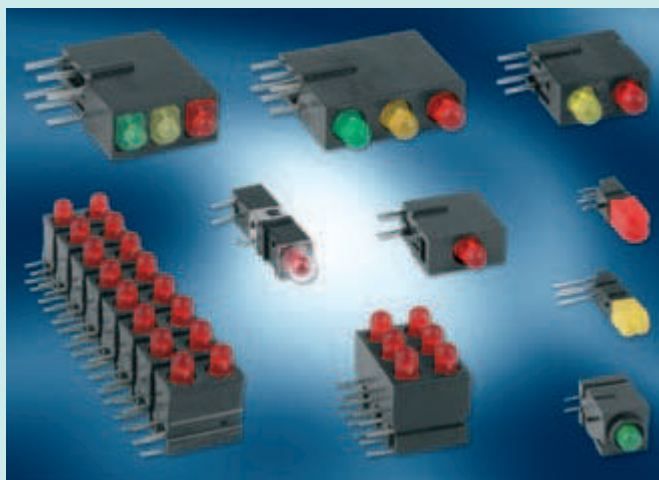

LED Display Systems

The development of these components benefited from decades of experience gained of experience MENTOR gained in developing and supplying components for industrial electronics.

THTs are available as single and multi-LED components as well as in inguinal form with the most diverse dimensions obtainable in accordance with the particular application.

The base grid of the components is 2.54mm. These display systems meet the decisive norms of industrial electronics. The most diverse LED types are being employed. LEDs and displays based on LED technology have asserted on display systems. Due to the wide range of applications of LEDs also in consumption goods using electronics their employment has become very profitable. The special

advantages of LEDs are an almost infinite lifetime and a low consumption of current. The most frequently used colors are red, yellow and green. The usual LED diameters are 3 and 5mm.

Allgemeine Hinweise und Technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des Artikels)		General Remarks and Technical Data (Selection respectively deviations from the following general data: see description of the respective Art.-Nr.)	
Befestigungselemente:	Fixierpins und Frontplattenbohrung	Fixing elements:	Fixing pins and front panel hole
Lötbarkeit:	DIN IEC 68-2-20 (260°C ≤5s)	Solderability:	DIN IEC 68-2-20 (260°C ≤5s)
Betriebstemperatur:	-40°C ... +85°C	Operating temperature:	-40°C ... +85°C
Klima:	GPF DIN 40040	Climate:	GPF DIN 40040
Anschlüsse:	verzinnt	Terminals:	tinned
Verpackung:	Beutel oder Stangenmagazin	Packing:	bag or stick
Gehäusewerkstoff:	PC schwarz UL94	Housing material:	PC black UL94
LED's:	Ausführung und technische Daten siehe Seite 64	LEDs:	Type and technical data see page 64
Sonderwünsche:	Sonderbestückung sowie umgekehrte Polarität auf Anfrage möglich	Special requirements:	Special components and reverse polarity on request
Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage		Minimum order for special design on request	

Ø3mm Einzel- und Doppel-LED's

Ø3mm Single and Double LEDs

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und technische Daten: siehe Seite 36

Technische Daten LED's: siehe Seite 64

General Remarks and Technical Data


General remarks and technical data: see page 36

Technical data LEDs: see page 64

Dieses Bauteil vereint technische Funktionalität mit hoher anwendungstechnischer Variabilität. Die LED-Elemente sind in beliebiger Farbbelegung lieferbar und berücksichtigen die maßgeblichen Normen der Industrie-Elektronik.

This component combines technical functionality and a high variability of application technology. The LED elements are available in any color and meet the ruling norms of industrial electronics.

FEL

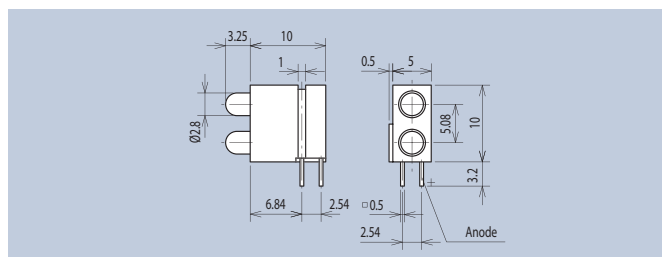

Standard Ausführung · Standard Version				
Farbe unten Color bottom	Farbe oben Color top	LED-Type unten LED-Type bottom	LED-Type oben LED-Type top	Art.-Nr.
yellow	red	A3	A1	1801.1831
yellow	yellow	A3	A3	1801.7731
yellow	green	A3	A4	1801.8731
green	red	A4	A1	1801.2831
green	yellow	A4	A3	1801.2131
green	green	A4	A4	1801.8831
Low Current Ausführung · Low Current Version				
Farbe unten Color bottom	Farbe oben Color top	LED-Type unten LED-Type bottom	LED-Type oben LED-Type top	Art.-Nr.
yellow	heff-red	A10	A9	1801.7233
yellow	yellow	A10	A10	1801.7733
green	heff-red	A11	A9	1801.8233
green	yellow	A11	A10	1801.8733
green	green	A11	A11	1801.8833

Ein besonderes Merkmal dieses Bausteins ist die <8kV bzw. <15kV ESD-Festigkeit nach DIN IEC 801-2.

A special feature of this component is the <8kV and <15kV respectively ESD-solidity according to DIN IEC 801-2.


FEL



ESD <8kV




ESD <15kV

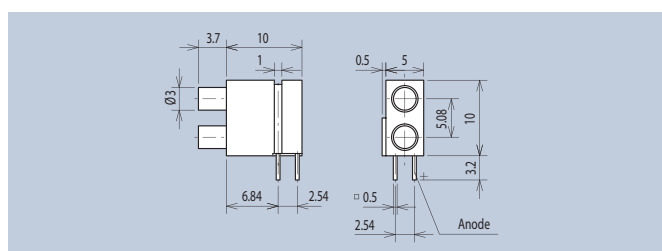

Ausführung <8kV · Version <8kV

Ausführung <8kV · Version <8kV				
Farbe unten Color bottom	Farbe oben Color top	LED-Type unten LED-Type bottom	LED-Type oben LED-Type top	Art.-Nr.
bright red	bright red	A38	A38	1801.2236
yellow	yellow	A40	A40	1801.7736
green	green	A41	A41	1801.8836
Ausführung <15kV · Version <15kV				
Farbe unten Color bottom	Farbe oben Color top	LED-Type unten LED-Type bottom	LED-Type oben LED-Type top	Art.-Nr.
red	red	A1	A1	1801.2235
yellow	yellow	A3	A3	1801.7735
green	green	A4	A4	1801.8835

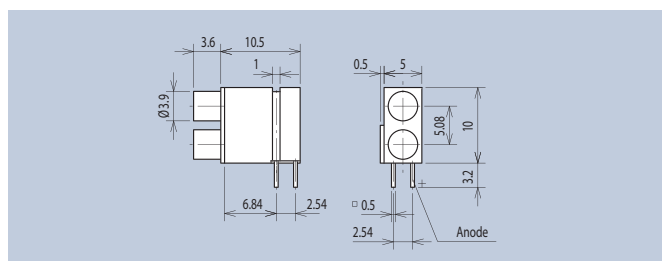

Ausführung <15kV · Version <15kV

Technische Daten THT LED's

Technical Data THT LEDs

LED-Type		Emission Color	Wavelength λ (nm) dominant	Lense Color	Forward Voltage V_F (V)		Luminous Intensity I_V (mcd)			at	Fwd. Current I_F max (mA)	Rev. Voltage V_R (V)	2 ϕ (50% I_V) deg.
					typ	max	min	typ	max	mA			
THT													
A	1	 red	660	 red diffused	2,25	2,5				20 10	25	5	60
A	2	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2,5	1	3	-	20 10	30	5	60
A	3	 yellow	588	 yellow diffused	2,1	2,5	8	20	-	20 10	30	5	60
A	4	 green	568	 green diffused	2,2	2,5	5	15	-	20 10	25	5	60
A	5	 bright red	660	 red diffused	2,25	2,5	8	20	-	20 10	25	5	60
A	7	 yellow	588	 yellow diffused	2,1	2,5	1,8	5	-	20 10	30	5	60
A	8	 green	568	 green diffused	2,2	2,5	5	20	-	20 10	25	5	60
A	9	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2,5	0,7	3	-	2 20	30	5	60
A	10	 yellow	588	 yellow diffused	2,1	2,5	0,7	1,5	-	2 20	30	5	60
A	11	 green	568	 green diffused	2,2	2,5	0,7	2	-	2 20	25	5	60
A	12	 high efficiency red	625	 red diffused	2	2,5	0,7	5	-	2 20	30	5	60
A	13	 yellow	588	 yellow diffused	1,85	2,5	0,7	2	-	2 20	30	5	60
A	14	 green	568	 green diffused	2,2	2,5	0,7	2	-	2 20	25	5	60
A	22	 bright red	660	 red diffused	2,25	2,5	0,7	1,6	-	20 10	25	5	70
A	23	 yellow	588	 yellow diffused	2,1	2,5	5	8	-	20 10	30	5	70
A	24	 green	568	 green diffused	2,2	2,5	5	10	-	20 10	25	5	70
A	38	 bright red	660	 red diffused	2,25	2,5	0,4	1	-	20 10	25	5	100
A	40	 yellow	588	 yellow diffused	2,1	2,5	1	4	-	20 10	30	5	100
A	41	 green	568	 green diffused	2,2	2,5	1	4	-	20 10	25	5	100
A	51	 blue	430	 blue transparent	3,8	4,5	18	100	-	20	30	5	50
A	63	 bright red	660	 red diffused	2,25	2,5	0,3	0,7	-	20 10	25	5	110
A	64	 yellow	588	 yellow clear	2,1	2,5	0,4	2,5	-	20 10	30	5	110
A	65	 green	568	 green clear	2,2	2,5	0,4	2,5	-	20 10	25	5	110
H	1	 super deep red	639	 red diffused	2	2,4	40	80	-	20	25	5	50
H	2	 super yellow	589	 yellow diffused	2	2,4	25	50	-	20	25	5	100
H	3	 super yellow green	573	 green diffused	2	2,4	6,3	12,5	-	20	25	5	60
H	4	 hyper-red	624	 red diffused	2	2,4	10	20	-	20	25	5	100
N	1	 super-red	635 (peak)	 colorless clear	2,1	-	-	2,5	-	20	25	5	60
N	2	 yellow	585 (peak)	 colorless clear	2,1	-	-	2	-	20	25	5	60
N	3	 green	565 (peak)	 colorless clear	2,1	-	-	4	-	20	25	5	60